

Sistema de alimentação ininterrupta (UPS)

UPS 3S Mini 36W DC



UPS Eaton 3S Mini

Continuidade do serviço garantida para o equipamento conectado durante falhas de energia, graças a uma UPS DC acessível e compacto que alimenta routers de Internet, câmaras IP, assistentes pessoais e controladores Smart.



Projetado para o manter conectado

Mantenha o seu equipamento essencial conectado (gateway de Internet, câmara IP, controlador Smart-home, assistente pessoal, etc..) e a funcionar, no evento de uma falha de energia.

Mantenha a capacidade de controlar remotamente os seus dispositivos conectados, sem perdas de energia (câmaras de IP).

Proteção contra sobretensão através de um circuito interno.

Adaptável

Faça a sua seleção a partir de 4 tensões de saída compatíveis com qualquer necessidade crítica de aplicação de energia e 4 tipos de conectores de saída, que se adaptem aos seus requisitos de equipamento.

Simples

Indicador LED de leitura fácil com informações sobre a tensão de saída selecionada e capacidade de bateria restante.

Função de arranque a frio disponível para 3S Mini como banco de bateria.

Compacta e silenciosa

3S Mini substitui a alimentação de corrente fornecida com o seu dispositivo, para garantir a proteção da energia sem equipamentos adicionais.


O design super compacto, silencioso e elegante assegura que a 3S Mini se integra perfeitamente no ambiente do seu lar ou local de trabalho.

EATON


Powering Business Worldwide

UPS Eaton 3S Mini


DC-liitinadapterit



- 1 Botão ligar/desligar
- 2 4 LEDs com definições de tensão de saída ou capacidade de bateria restante.
- 3 Cabo de entrada
- 4 Cabo de saída



Tempos de execução típicos

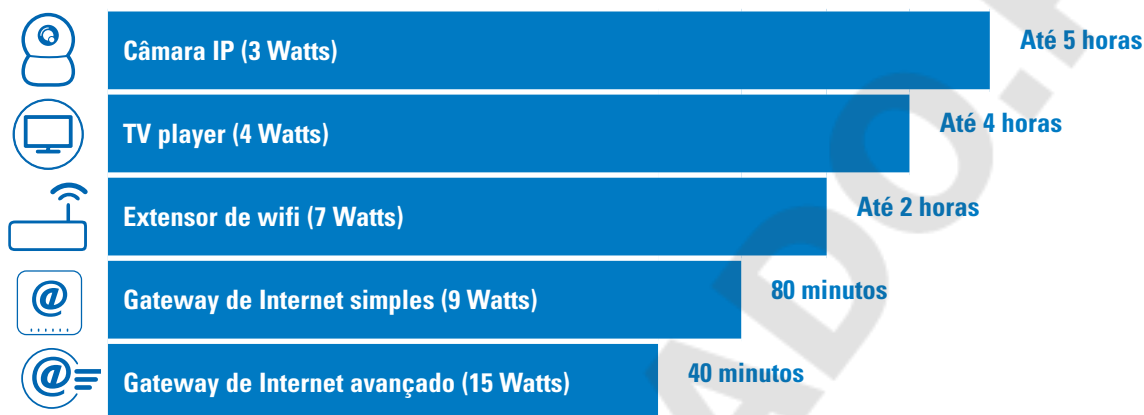

Especificações técnicas

Tensão de entrada	90-264V AC
Frequência de entrada	50/60 Hz
Tensão/Amperes da saída	9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/2,4 A - 19 V/1,89 A
Ligação de saída	Adaptadores de barril (5,5 x 2,5 / 5,5 x 2,1 / 4,75 x 1,7 / 3,5 x 1,35)
Potência	36 W
Tipo de bateria	Li-Ion
Capacidade da bateria	3,7 V/2200 mAh x 2
Dimensões da UPS L x A x P	95,5 x 30 x 136 mm
Peso da UPS	0,4 kg
Temperatura operacional	0 - 35 °C
Segurança	IEC 62477-1, marcação CE, relatório CB
EMC	IEC 62040-2
Garantia	2 anos

Modelos

Artigo	3SM36	3SM36BS
Cabo de entrada	Schuko (FR/DIN)	BS1363 (UK)

As alterações aos produtos, as informações contidas neste documento e os preços são reservados; assim como erros e omissões. Apenas as confirmações de pedidos e a documentação técnica da Eaton são vinculativas. As fotografias e imagens também não garantem uma disposição específica ou funcionalidade. A sua utilização sob qualquer outra forma está sujeita à aprovação prévia da Eaton. O mesmo se aplica às marcas registadas (especialmente Eaton, Moeller e Cutler-Hammer). Aplicam-se os termos e condições da Eaton, conforme mencionado nas páginas de internet da Eaton e nas confirmações de encomenda da Eaton.

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Suíça
Eaton.eu

© 2021 Eaton
Todos os direitos reservados
Publicação n.º PA153012PT
Outubro 2021

Eaton é uma marca registada.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.